



Richards-Wilcox
Portes de Garage

ROLLTITE^{MC}



R550, R550S **Volet à enroulement coupe-feu**

Le volet coupe-feu de la série R-W R500 est fabriqué avec les normes U.L. résistance au feu et constitue un moyen rentable de protéger la propriété en cas d'incendie, tout en augmentant la sécurité du bâtiment pour les occupants.

La série R550 est fabriquée selon les normes les plus élevées, avec des conceptions peu encombrantes et un fonctionnement convivial. Le système d'exploitation de sécurité est activé par des fusibles, des détecteurs de fumée ou peut être câblé à un système d'alarme central par l'un de nos dispositifs de déclenchement.

La série R550 est le choix idéal pour les pharmacies, les cafétérias, les zones de concession, les guichets, le monde hospitalier et bien d'autres applications où un mur coupe-feu existe.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Dimensions standards jusqu'à 13 pi. de large et 8 pi. de haut
- Réinitialisation et test faciles et rapides
- Homologations UL / ULC / FM
- Conforme à la norme NFPA 80
- Ressort 25,000 cycles
- Garantie limitée de 2 ans



entrepot



commercial



industriel



sécurité

ROLLTITE R550 Série de volet à enroulement coupe-feu


MODÈLE 550 (latte 22-GA.), MODÈLE 550S (latte en acier inoxydable 22-GA.)

CARACTÉRISTIQUES DE PRODUITS

Développé pour permettre la fermeture d'urgence en toute sécurité lorsqu'il est activé par notre lien fusible 165°, ou lorsqu'il est activé par un autre dispositif de déclenchement. La porte descendra automatiquement jusqu'au sol à un rythme contrôlé. Ce système élimine le danger associé à une porte à chute libre.

Test de chute et réinitialisation automatique

Test de chute facile à utiliser et réenclencher à partir du plancher avec opération à palan à chaîne. Station de test à clé fournie avec opération motorisé. Aucun outil ni échelle requis pour tester les chutes ou réinitialiser la porte.

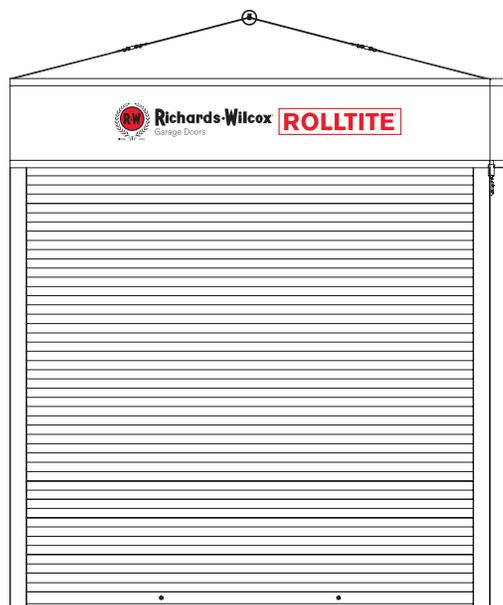

Largeur Max	12' manuel ou 13' à manivelle.
Hauteur Max	8'
Matériaux	Acier galvanisé avec polyester cuit et apprêt époxy. #4 acier inoxydable (R520S)
Rideau	Lattes de 1-1/2", calibre 22.
Fini/Couleur	Couleur standard (blanc, gris, beige ou acier inoxydable) Revêtement en poudre disponible en RAL.
Embouts	Verrouillage en acier sur chaque latte alternée.
Fonctionnement	Manuelle jusqu'à 10' 4" de large, fonctionnement à manivelle des portes plus larges.
Guides	Guides et arrêts de rideau en acier peinture cuite noir ou en acier inoxydable sur le modèle R520S.
Barre du bas	Joint d'étanchéité à bulbe et à angle en deux parties en acier de construction ou en acier inoxydable.
Capot	Acier galvanisé de calibre 22 avec apprêt époxy cuit et polyester cuit. Acier inoxydable (R520S).
Contrepoids	Ressort torsion hélicoïdal trempé à l'huile 25k cycles.
Tambour	Baril fabriqué à partir d'un tuyau d'au moins 4-1/2" de dia. extérieur, avec une tension et un arbre d'entraînement de 1" fourni. Les ressorts doivent être de type à torsion hélicoïdale, trempés dans de l'huile et remplis de graisse.
Supports	Plaque d'acier 1/4 po à revêtement en poudre avec un palier a bride à alignement automatique.

OPTIONS

Classement incendie: 90 minutes ou 3 heures.

Dispositif de fermeture automatique: XP, XPBB, AFCB.

Dispositif de détection et d'activation: Détecteur de fumée et de chaleur, klaxon.

Montage optionnel: Entre jambage sous le linteau (fascia requis) ou au-dessus du linteau.

Lamelle de vision: 5" de large x 3/4" de haut disponibles sur n'importe quelle classification UL.

Défecteur de flamme et scellant de guide: Aide à prévenir l'infiltration de fumée à travers le linteau et le montant. Contrôle de fumée NFPA105 sur demande.

Serrure: Serrure à glissière, bouton ou cylindre.

FINI



La finition en poudre est disponible dans une variété d'options de couleurs. Intégrité du film de 40 ans et garantie limitée de 35 ans sur la peinture sans craie ni décoloration



Richards-Wilcox
Portes de Garage

1-800-667-1572 • rwddoors.com

5100 Timberlea Blvd Mississauga ON L4W 2S5 Canada

